

### Revidierte Förderbandtrommeln



Folgende Positionen können im Paket oder Teilpaket erworben werden:

Pos. 01) -> 9 Stück Förderbandtrommeln

Oberfläche: Blank

Trommellänge: 950 mm

Trommeldurchmesser: aktuell 224 mm bzw. 240 mm mit 8 mm Gummierung

Wellendurchmesser: 70 mm

Achslänge: 1.250 mm

Inkl. 6 Stück dazugehörige SKF Stehlager

Pos. 02) -> 1 Stück Förderbandtrommeln

Oberfläche: Gummiert

Trommellänge: 950 mm

Trommeldurchmesser: 260 mm inklusive Gummierung

Wellendurchmesser: 50 mm

Achslänge: 1.230 mm

Pos. 03) -> 2 Stück Förderbandtrommeln

Oberfläche: Blank

Trommellänge: 950 mm

Trommeldurchmesser: aktuell 456 mm bzw. 480 mm mit 12 mm Gummierung

Wellendurchmesser: 60 mm

Achslänge: 1.250 mm

Pos. 04) -> 7 Stück Förderbandtrommeln

Oberfläche: Blank

Trommellänge: 950 mm

Trommeldurchmesser: aktuell 216 mm bzw. 240 mm mit 12 mm Gummierung

Wellendurchmesser: 50 mm

Achslänge: 1.150 mm

Pos. 05) -> 2 Stück Förderbandtrommeln

Oberfläche: Blank


Trommellänge: 950 mm

Trommeldurchmesser: aktuell 570 mm bzw. 600 mm mit 15 mm Gummierung

Wellendurchmesser: 140 mm

Achslänge: 1.320 mm

Inkl. 2 Stück dazugehörige Stehlager

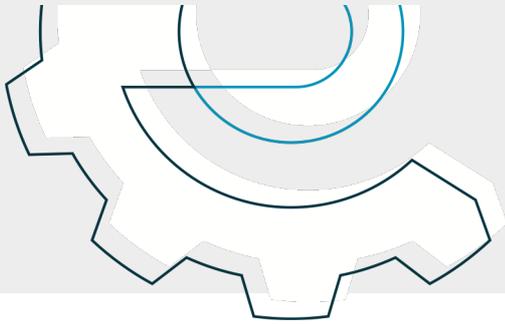

EuroConsult Dimitrios Piretzidis | Mörikestraße 9 | D - 71522 Backnang

Datenblatt

Artikel-Nr. FB 062

Datum 26.04.2024

**Falls Interesse besteht, können wir Ihnen gerne ein ausführliches Angebot mit Fotodokumentation zukommen lassen.**

**Mit freundlichen Grüßen,**

**EuroConsult Dimitrios Piretzidis**